


# Siurblys Rover Novax 25-T, savaime užsipildantis, dviejų krypčių

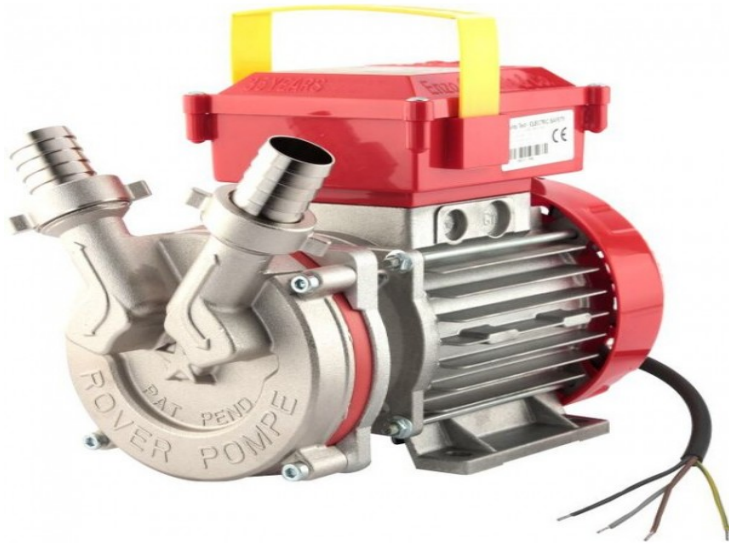

Siurblys pompa skysčiams perpilti

**198,44 € su PVM**

Prekės kodas: 1.207-763.01

**Prekės galimos pakuotės ar tipai:**

Ilgis: 230cm  
Plotis: 120 cm  
svoris: 6kg  
Kita info: skysčio pakėlimo aukštis iki 12m  
Kakliuko diametras:: 25 mm  
Rekomenduojama temperatūra:: iki 35 C  
Pajėgumas: : 45L/min  
Galingumas: : 0,6 kw  
Įtampa: : 380V  
Aukštis: 190cm

## **Prekės aprašymas:**

Tai pusiau profesionalus, savaime užsipildantis, žiedinis siurblys su žvaigždės figūros sparnuote. Ypatinga sparnuotės forma leidžia siurbliui veikti net esant oro burbuliukams išsiurbimo skystyje. Jis pagamintas naudojant specialią NOVAX™ technologiją, kurios dėka visi paviršiai yra specialiai apdorojami kontaktui sąlyčiui su maistu, užtikrinant didesnę atsparumą chemikalams ir dilimui.

Siurblys turi du tvirtinimo angalius 25 mm diametro, prie kurių prijungiamos išsiurbimo ir išpylimo žarnos. Įjungta siurblio galia išsiurba skystį per vieną iš žarnų, paprasčiausiai užpildydamas siurblio korpusą. Siurbimo galia yra aktyvi abiem sukimosi kryptimis.

Siurblių galima naudoti bet kokio tipo švaram skysčiui perpilti, bet neturi būti chemiškai agresyvus ar abrazyvus. Skystis gali

būti vanduo, vynas, pienas, actas, mažai klampūs aliejiniai tirpalai, neutralūs skysti plovikliai, dyzelinas. Skysčio klampumas neturi būti didesnis kaip 4 cps, nuolatiniam naudojimui su laisvu srautu neturi būti didesnė kaip 20 cps ir būtinai esant operatoriui priežiūrai.

### Priežiūra:

Po naudojimo, siurblių paleiskite veikti švari vandeniu, kad nuplautumėte vidinius siurblio paviršius. Išorines dalis reikia nuvalyti šiek tiek drėgna kempine, nedelsiant išdžiovinti švaria šluoste. Šiam elektriniam varikliui nereikia jokios priežiūros, nėra jokių tepimo dalių.

### Nuotraukų galerija:



|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>NOVAX 25 T</b>   | CONTINUOUS DUTY<br>SERVIZIO CONTINUO  |
|   | Code: 280000  |   |
| V ... ~ 380 - 3a.c.   |  | LEGGERE LE ISTRUZIONI<br>PRIMA DELL'USO<br>READ INSTRUCTIONS<br>BEFORE START          |
| A ... 0.8   |   |   |
| HP ... 0.6  | PROTECTION<br>IP X4<br>1110   |    |
| W ... 280 - cl.B  |   |   |
| Q ... 45 l/1'   | 72 dB   |  |
| Hz ... 50   |   |   |
| Hmax... 12 m  | ROVER POMPE<br>35020 Polverara - PADOVA - Italy                                     |   |
| R.p.m... 1.450/1'   | 8 032706 070492   |   |
| Max Water temp.: 35°C   |   |   |