

# Siurblys Rover Novax B 25 mm, savaime užsipildantis



Savaime užsipildantis siurblys (pompa) skirta perpilti skysčius iki 95C temperatūros.

**242,00 € su PVM**

Prekės kodas: 1.207-1748.00

**Prekės galimos pakuotės ar tipai:**

## Prekės aprašymas:

Tai pusiau profesionalus, savaime užsipildantis, žiedinis siurblys su žvaigždės figūros sparnuote. Ypatinga sparnuotės forma leidžia siurbliui veikti net esant oro burbuliukams išsiurbimo skystyje. Jis pagamintas naudojant specialią NOVAX™ technologiją, kurios dėka visi paviršiai yra specialiai apdorojami kontaktui sąlyčiui su maistu, užtikrinant didesnę atsparumą chemikalams ir dilimui.

Siurblys tyri du tvirtinimo angalius 25 mm diametro, prie kurių prijungiamos išsiurbimo ir išpylimo žarnos.

Šio siurblio pagalba galima perpilti bet kokio tipo švaraus skysčio, kuris neturi būti chemiškai agresyvus ar abrazyvinis. Skystis gali būti naudojant iki 95 ° C temperatūros, sultys, alaus misa, apskritai misa, vanduo, mažai klampūs aliejiniai tirpalai.

## Priežiūra:

Po naudojimo, siurblią paleiskite veikti švariu vandeniu, kad nuplautumėte vidinius siurblio paviršius. Išorines dalis reikia nuvalyti šiek tiek drėgna kempine, nedelsiant išdžiovinti švaria šluoste. Šiam elektriniam varikliui nereikia jokios priežiūros, nėra jokių tepimo dalių.


Atstumas tarp tvirtinimo angų mm 80 x 100

Tarpas tarp jungiamųjų detalių 60°

Jungiamųjų detalių sriegis 1" GAS BSP

Pajėgumas 2400 L/H

**Nuotraukų galerija:**

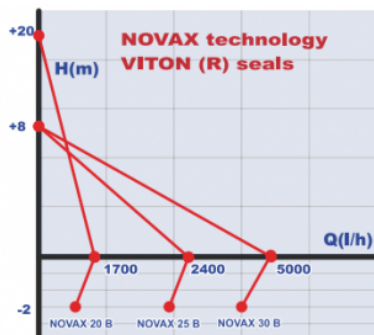

**R<sup>®</sup> NOVAX 25 B**  
**ROVER POMPE** Code: 939000 **CONTINUOUS DUTY** **38**  
**Made in Italy** SERVIZIO CONTINUO

V ... ~ 230 a.c.  
 A ... 3  
 HP ... 0.9  
 W ... 660 - cl.F  
 Q max ... 45 L / min.  
 Hz ... 50  
 μF ... 12.5 - 400V  
 Hmax... 10m (5m - 95°C)  
 r.p.m... 1.450 / min.  
 Max Fluid temp.: 95°C

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO  
 READ INSTRUCTIONS BEFORE START

PROTECTION **IP X4**

LWA **64 dB**

**ROVER POMPE**  
 35020 Poverara - PADOVA - Italy

8 032706 071659

